



**Inspektion großer
Volumina auch an
Orten mit
begrenztem Platz.**

ONVIF-KOMPATIBILITÄT

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ


SPECTRUM 7560

Das Spectrum 7560 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen des Strafvollzugssystems sowie Anwendungen in Flughäfen, Bahnhöfen und U-Bahnen, Stadien, Gerichten, Paketdiensten oder dort gerecht zu werden, wo hohe Sicherheit erforderlich ist. Es verfügt über ein kompaktes Design und eine große Tunnelöffnung, die die Inspektion großer Volumina auch an Orten mit begrenztem Platz ermöglicht. Der 160-kV- und 180-kV-Röntgengenerator ermöglicht es dem Spectrum 7560, die beste Bildqualität auf dem Markt zu erzielen.

Röntgenbilder mit hoher
Qualität und Schärfe.



SPECTRUM 7560

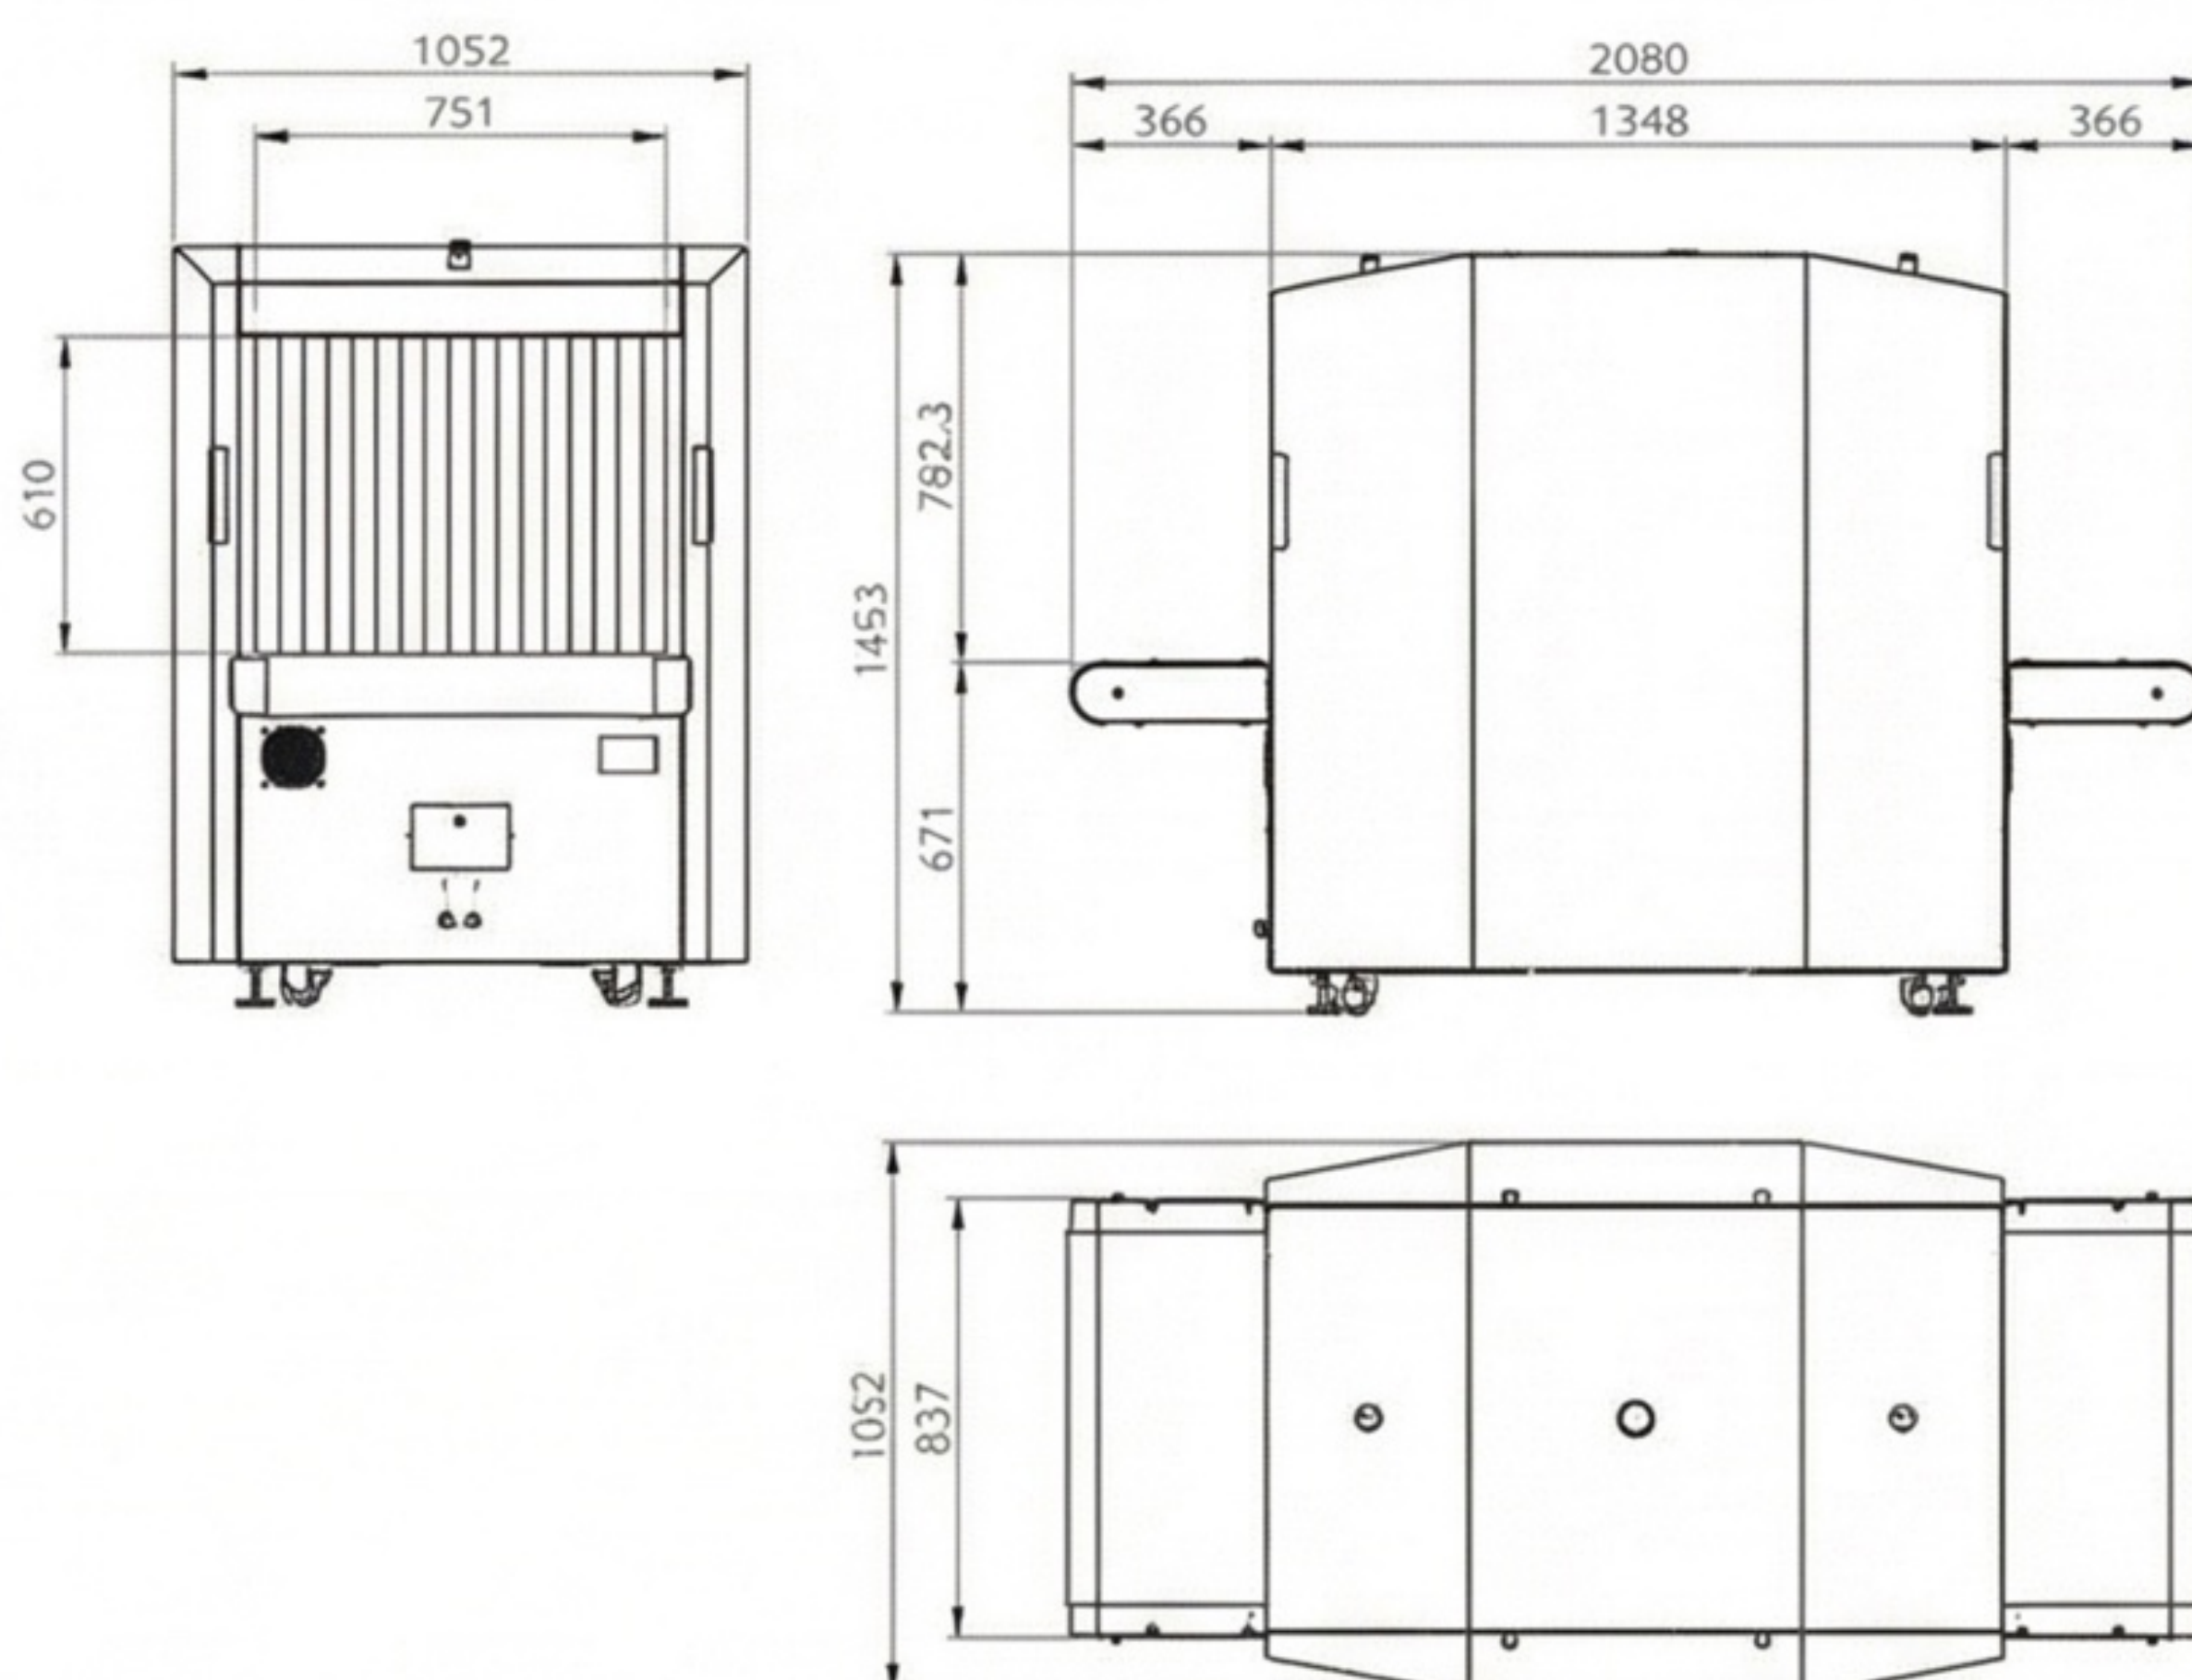

STANDARDFUNKTIONEN

- Automatische Unterscheidung von organischen, anorganischen und gemischten Materialien durch Einfärbung
- Automatische Bildspeicherung
- Gepäckzähler
- Kontinuierliches Scannen
- Zoom höher als 128x
- Farb- oder Schwarz-Weiß-Bild
- Kantenanhebung
- Funktion für hohe Durchdringung
- Schärfe
- TIP-Bedrohungsbildprojektion
- Alarm bei hoher Dichte
- Alarm bei hoher Dichte
- JPG, TIFF, BMP und VMI-Bildexport
- Netzwerkverbindung
- Echtzeit-Scannen
- Selbstdiagnosesystem
- Farbinvertierung
- Echtzeit-Bildmanipulation
- Automatischer Erkennungsalgorithmus für Drogen, Sprengstoffe und Materialien mit hoher Dichte
- Speicherkapazität über 200.000 Bilder

SICHERHEIT

- Abschirmung:
Dosis unter 1 µSv/h in 0,1 m Abstand vom Gerät

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- Kundenspezifische Lackierung
- Schulungssoftware
- Lokale Sprache
- Fernarbeitsplatz
- ASTM-Standard-Testkit
- Modularer Rollentisch
- Abschließbare Diebstahlsicherungskonsole mit Schlüssel
- Fernverwaltungssoftware für mehrere Geräte
- Kamera
- Tunnelschutzerweiterung
- USV
- Fähigkeit zur Integration in Fördersysteme
- WiFi-Fähigkeit
- Integration mit Garretts Durchgangs-Metall-detektor-Portalen
- ONVIF-Kompatibilität

VERPACKUNGSGRÖSSE UND GEWICHT

Produkt	Verpackung	Länge	Breite	Höhe	Netto-gewicht	Brutto-gewicht
Spectrum 7560	1 Karton	2235 mm 88"	1370 mm 53.9"	1590 mm 62.6"	662 kg 1459.5 lbs	876 kg 1931.2 lbs

ALLGEMEINE DATEN

- Abmessungen
2080 (L)/1052 (B)/1453 (H) [mm]
81.9" (L)/41.4" (B)/57.2" (H)
- Ungefähres Gewicht
662 kg / 1459.5 lbs
- Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit
0°C bis 40°C / 5% bis 95% (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit
-40°C bis 60°C / 5% bis 95% (nicht kondensierend)
- Stromversorgung
110 - 127 VAC / 208 - 240 VAC (-15% bis +10%); 50 Hz/60 Hz, +/-3 Hz
- Leistung
740 VA

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Tunnelabmessungen
751 mm (B)/610 mm (H)
29.57" (B)/ 24.02" (H)
- Fördergeschwindigkeit
0,22 m/s (konfigurierbar)
- Förderhöhe
671 mm | 26.42"
- Maximale Last auf dem Förderband
80 kg / optional 160 kg
176.4 lbs | optional 352 lbs
- Standardgenerator
160 kV Betrieb bei 150 kV
- Hochleistungsgenerator:
180 kV Betrieb bei 170 kV
- Drahtauflösung*
40 AWG
- Stahldurchdringung*
38 mm | 1.5" (150 kV)
40 mm | 1.6" (170 kV)
- Monitor
Hohe Auflösung, konfigurierbare Größe
- Kühlung
Isolieröl
- Strahlausrichtung
Diagonal nach oben

*Spezifikation gemäß Teststück VMI



RECHTLICHER HINWEIS:
VMI SECURITY BEHÄLT SICH DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHT VOR,
DIE TECHNISCHEN DATEN SEINER GERÄTE ZU ÄNDERN.



VMI SYSTEMS CORP
1110 Brickell Avenue, Suite 719A
Miami, FL - USA - Postal code: 33131
Telefon +1 305 779 5692
WWW.VMISECURITY.COM