VMI SECURITY

DTI Security



ONVIF-KOMPATIBILITÄT

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

SPECTRUM 180180 DV (200 kV)

Dual-View-Technologie mit 200-kV-Generatoren für präzise Gefahrenerkennung.

Der Spectrum 180180 DV 200 kV ist ein Röntgenprüfsystem mit hoher Leistung, besserer Klarheit und Bildqualität. Er wurde speziell für die Anforderungen und Anwendungen von Flughäfen, Zoll, Transportdiensten, Speditionen, Transportunternehmen oder anderen Umgebungen konzipiert, wo hohe Sicherheit genaue Prüfungen erfordert. Die Dual-View-Technologie mit den 200-kV-Generatoren ermöglicht eine genaue Identifizierung des Frachtinhalts in einem einzigen Durchgang.

Röntgenbilder mit hoher Qualität und Schärfe.

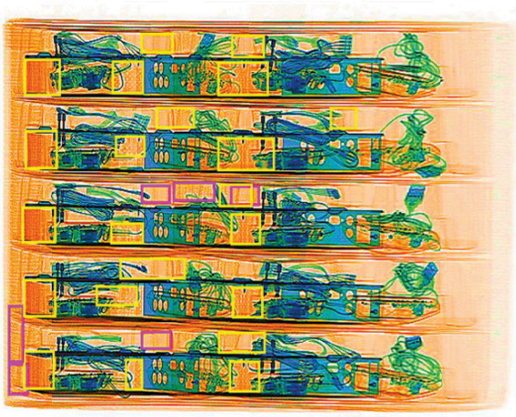

SPECTRUM 180180 DV (200 kV)



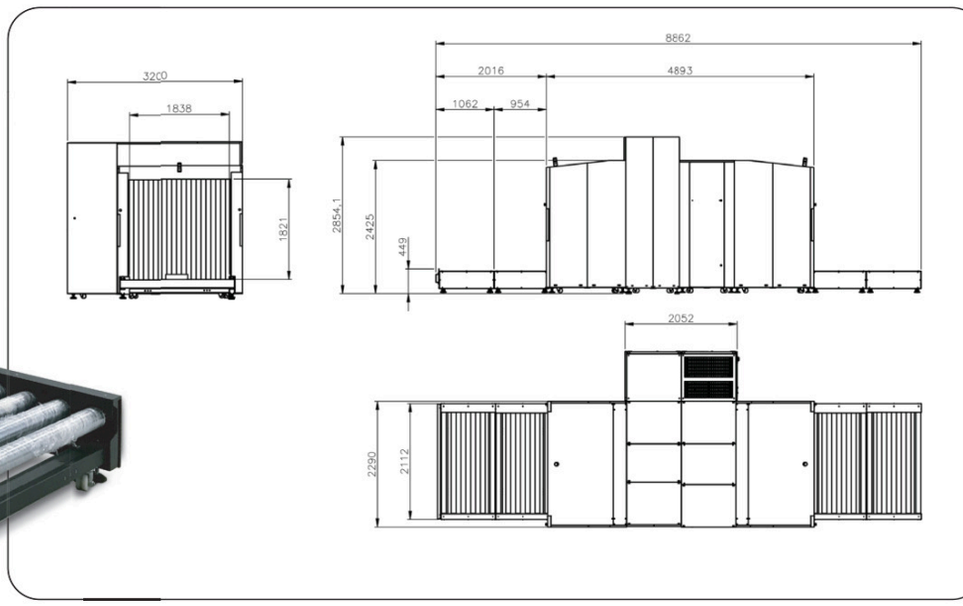

STANDARDFUNKTIONEN

- Automatische Unterscheidung organischer, anorganischer und gemischter Stoffe durch Farbe
- Automatische Bildspeicherung
- Gepäckzähler
- Kontinuierliches Scannen
- Zoom größer als 128x
- Farb- oder Schwarzweißbild
- Kantenanhebung
- Funktion für hohe Durchdringung
- Schärfe
- TIP-Gefahrenbildprojektion
- Alarm bei hoher Dichte
- JPG-, TIFF-, BMP- und VMI-Bildexport
- Netzwerkverbindung
- Echtzeit-Scannen
- Selbstdiagnosesystem
- Farbinversion
- Echtzeit-Bildbearbeitung
- Automatischer Erkennungsalgorithmus für Drogen, Sprengstoffe und Materialien hoher Dichte
- Speicherkapazität über 60.000 Bilder

SICHERHEIT

- Abschirmung:
  Dosis unter 1 µSv / h in 0,1 m Entfernung vom Gerät

OPTIONALE FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

- Kundenspezifische Lackierung
- Schulungssoftware
- Landessprache
- Remote-Arbeitsstation
- Abschließbare Anti-Diebstahl-Konsole mit Schlüssel
- Fernverwaltungssoftware für mehrere Geräte
- Kamera
- USV
- Integrierbar in Förderbandsysteme
- WLAN-Fähigkeit
- ONVIF-Kompatibilität
- Modularer Rollentisch

ALLGEMEINE DATEN

- Abmessungen
  8862(L) / 3200(W) / 2854(H) [mm]
  348.9"(L) / 126"(W) / 112.4"(H)
- Ungefähres Gewicht
  8391 Kg | 18499 lbs
- Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit
  0°C bis 40°C / 5% bis 95%
  (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit
  -40°C bis 60°C / 5% bis 95%
  (nicht kondensierend)
- Stromversorgung
  208/240 VAC (-15% bis +10%);
  50 Hz/60 Hz, +/-3 Hz
- Leistung
  2200 VA

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Tunnelabmessungen
  1838 mm (W)/1821 mm (H) [mm]
  72.36"(W) / 71,69" (H)
- Förderbandgeschwindigkeit
  0,22 m/s (einstellbar)
- Förderbandhöhe
  391 mm | 15,4"
- Maximale Belastung des Förderbands
  3000 kg | 6613,9 lbs
- Standardgenerator
  200 kV (konfigurierbar)
- Drahtauflösung*
  36 AWG
- Stahldurchdringung*
  49 mm | 1,9"
- Monitor
  Hohe Auflösung, konfigurierbare Größe
- Kühlung
  Isolieröl mit Zwangsluftkühlung
- Strahlausrichtung
  Seitlich und diagonal nach unten

Spezifikation gemäß Teststück VMI

VERSANDABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Produkt	Packstück	Anz.	Länge	Breite	Höhe	Netto-gewicht	Brutto-gewicht
Spectrum 180180 200kV	1 - SV-Modul	1	3420 mm	1280 mm	2560 mm	2773 kg	2533 Kg
			134.6"	50.4"	100.8"	6113.4 lbs	5584.3 lbs
	2 - DV-Modul	1	3420 mm	1280 mm	3075 mm	2285 kg	2008 Kg
			134.6"	50.4"	121.1"	5037.6 lbs	4426.9 lbs
	3 - Seitenmodul	2	2480 mm	1715 mm	2560 mm	1632 kg	1400 Kg
			97.6"	67.5"	100.8"	3597.9 lbs	3086.5 lbs
	4 - Rollentisch	1	2310 mm	1200 mm	1140 mm	695 Kg	550 Kg
			90.9"	47.2"	44.9"	1532.2 lbs	1212.5 lbs
	5 - Rollentisch	1	2310 mm	1200 mm	1140 mm	645 Kg	500 Kg
			90.9"	47.2"	44.9"	1422 lbs	1102.3 lbs

CE ONVIF ISO

RECHTLICHER HINWEIS:
VMI SECURITY BEHÄLT SICH DAS EXKLUSIVE RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN DATEN SEINER GERÄTE ZU ÄNDERN.

VMI SYSTEMS CORP
1110 Brickell Avenue, Suite 719A
Miami, FL – USA – PLZ: 33131
Telefon +1 305 779 5692
WWW.VMISECURITY.COM